





UNIQUEMENT POUR VÉLO TREKKING

COMPATIBILITÉ  
TAILLES DE PNEUS


Jusqu'à 700 x 44C

\* Outillage requis: Clés Allen de 3 & 4mm

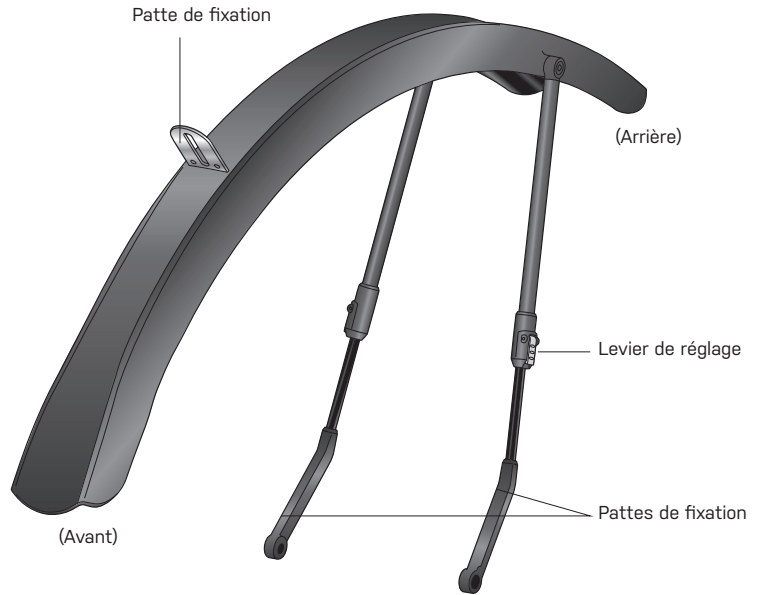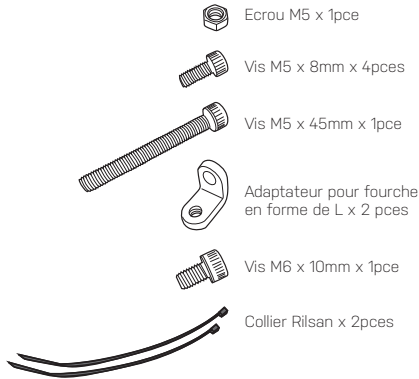


### INSTALLATION


#### Montage sur vélo avec fourche rigide




Maintenir l'écrou et serrer la vis en même temps.

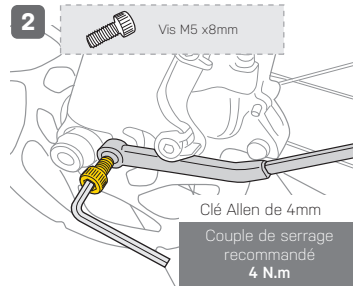

Installer les pattes de fixation de chaque côtés.





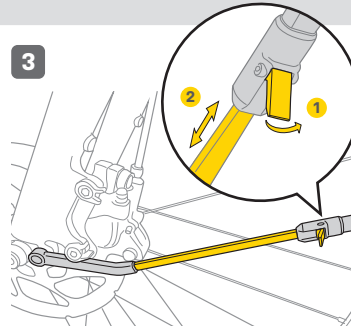


Soulever le levier et ajuster les pattes de fixation à la longueur nécessaire des deux côtés.



Serrer toutes les vis lorsque l'installation est terminée.

#### Montage sur vélo avec fourche à suspension

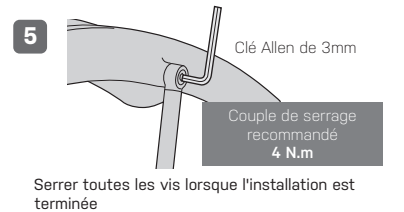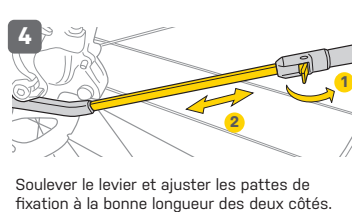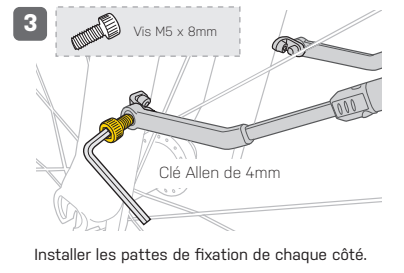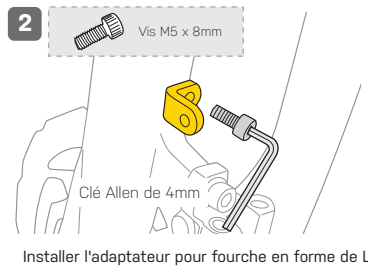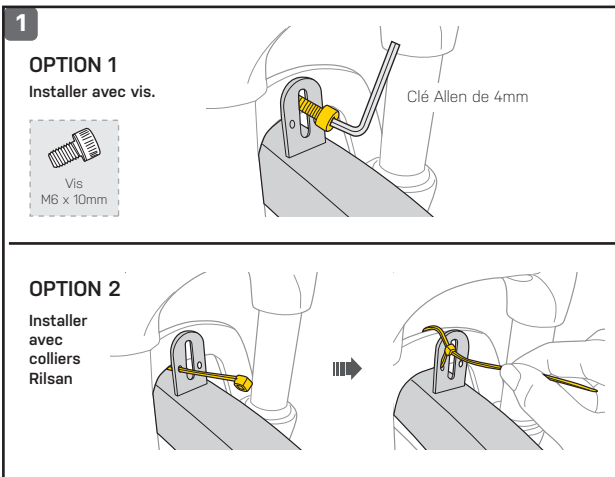

### ATTENTION

S'assurer que le garde boue est aligné avec le pneu. Serrer toutes les vis quand l'installation est terminée.

Positionner le Defender™ pour assurer le dégagement du pneu. Un positionnement ou un dégagement de pneu incorrect peuvent provoquer des dégâts au Defender™ ou au vélo ou causer des dégâts corporels.

### RECOMMANDATION

Il est recommandé de positionner le Defender™ aussi prêt que possible du pneu pour plus d'efficacité.




UNIQUEMENT POUR VÉLO TREKKING

COMPATIBILITÉ  
TAILLES DE PNEUS


Jusqu'à 700 x 44C

\* Outils requis: Clés Allen de 3 & 4mm


- Ecrou M5 x 1pce
- Vis M5 x 25mm x 1pce
- Vis M5 x 8mm x 2pces
- Patte de fixation en L x1

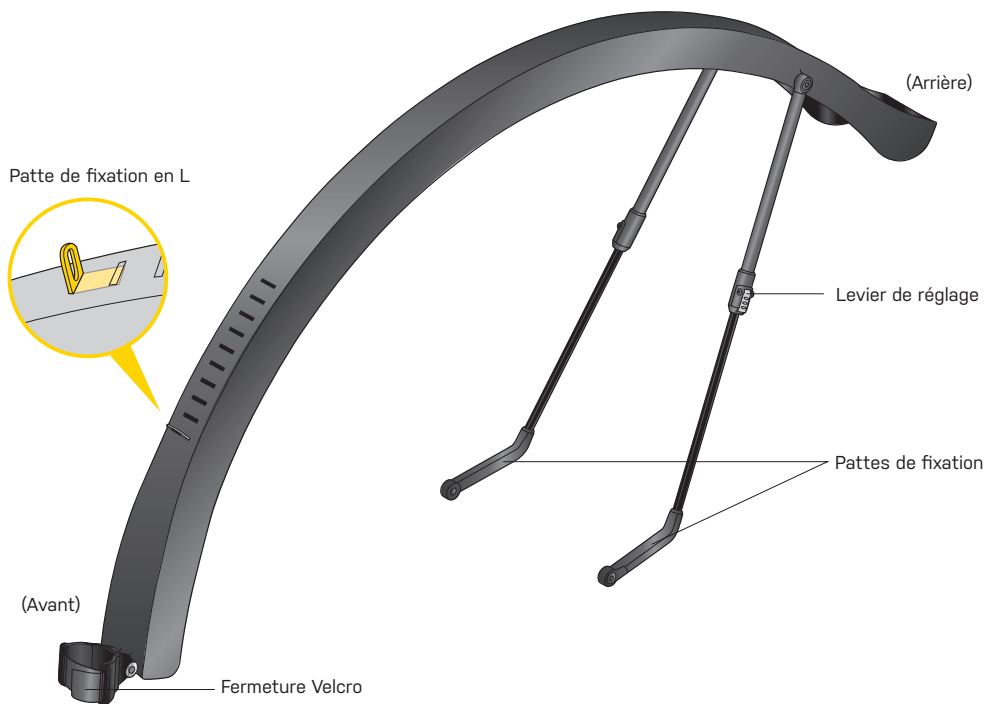


### INSTALLATION




1 Pré-ajuster le garde-boue arrière comme indiqué.




2 Installer les pattes de fixation des deux côtés.

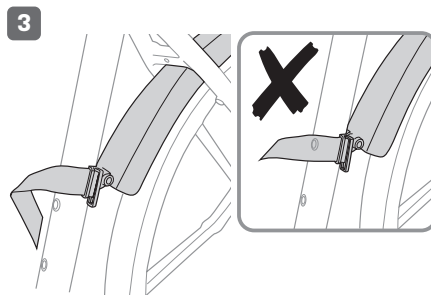


3 S'assurer que la sangle Velcro de maintien n'interfère pas avec les trous prévus pour le porte-bidon.




4 Maintenir l'écrou et serrer la vis en même temps.

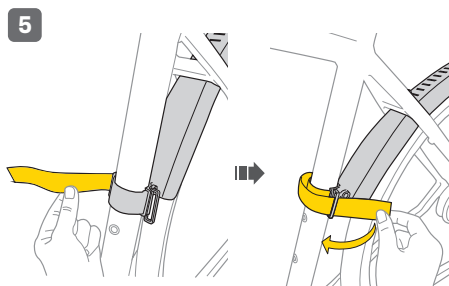

5 Installer le garde-boue avec la fixation Velcro comme indiqué.

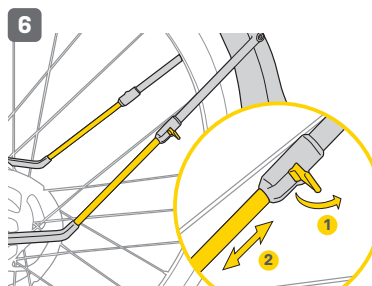

6 Soulever le levier et ajuster les pattes de fixation à la longueur nécessaire des deux côtés.



7 Serrer toutes les vis lorsque l'installation est terminée.


#### ATTENTION

Positionner le Defender™ pour assurer le dégagement du pneu. Un positionnement ou un dégagement de pneu incorrect peuvent provoquer des dégâts au Defender™ TX ou au vélo ou causer des dégâts corporels.


#### RECOMMANDATION

Il est recommandé de positionner le Defender™ TX aussi prêt que possible du pneu pour plus d'efficacité.

#### POSITIONNEMENT DU GARDE BOUE

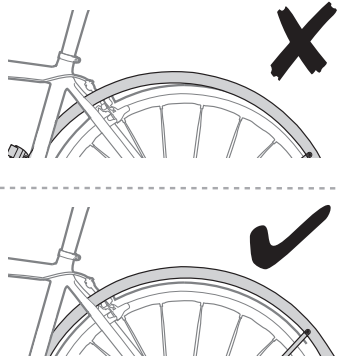

#### ATTENTION

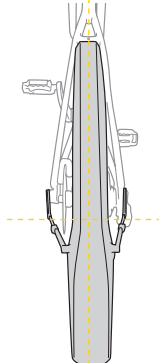

S'assurer que le garde-boue est aligné avec le pneu. Serrer toutes les vis quand l'installation est terminée.

Positionner le Defender™ pour assurer le dégagement du pneu. Un positionnement ou un dégagement de pneu incorrect peuvent provoquer des dégâts au Defender™ ou au vélo ou causer des dégâts corporels.

#### GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

#### Demande de garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

\* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez une question. For USA customer service call: 1-800-250-3068  
www.topeak.com