



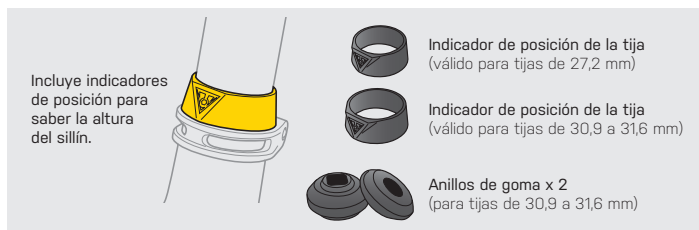

Válido para tijas redondas de **27,2, 30,9 & 31,6 mm**. Por favor leer las instrucciones antes del primer uso.

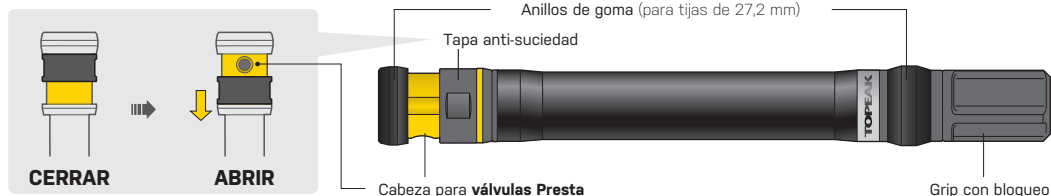


### AVISO

**Asegúrese que el Ninja P está instalado correctamente antes de cada ruta.**

**Evite pillarse los dedos al meter aire**


### COMO METER NINJA P DENTRO DE LA TIJA

Girar el grip de bloqueo para que la goma se expanda durante el primer uso.



Meter la bomba en la tija y girar el grip para bloquear y sellar el anillo de goma. (No insertar la bomba completamente en la tija)

### COMO SACAR NINJA P DE LA TIJA




Girar el grip de bloqueo para aflojar el anillo de goma y así extraer la bomba.

### NOTAS IMPORTANTES

**Posición de instalación recomendada**

**Una vez se ha insertado completamente, usar una llave Allen de 5mm para extraerla.**

### COMO CAMBIAR LOS ANILLOS DE GOMA

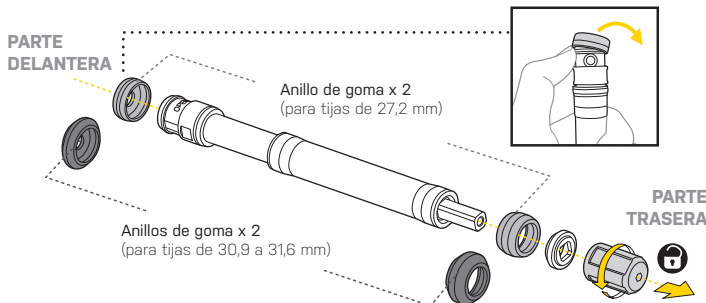

### GARANTÍA

Disponen de 2 años de garantía: Todos los componentes mecánicos con algún defecto de fabricación.

**Requerimientos para Reclamación de la Garantía**  
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

\* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta. [garantias@servixtt.com](mailto:garantias@servixtt.com)  
[www.servixtt.com](http://www.servixtt.com), [www.topeak.com](http://www.topeak.com)