




Compatibile solo con reggisella con \varnothing 27,2, 30,9 & 31,6 mm. Per favore leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

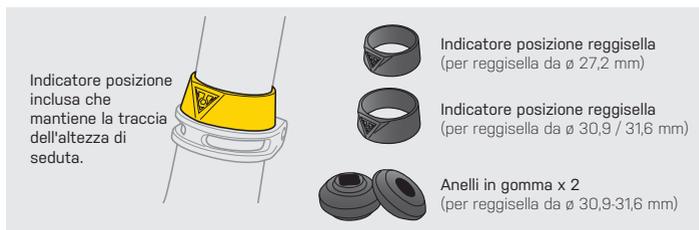


ATTENZIONE

Assicuratevi che la Ninja P sia installata correttamente prima di ogni corsa.

Evita che vi punzecchiate le dita, durante l'uso.

COME RIPORRE LA NINJA P NEL REGGISELLA


Girare la a manopola di chiusura per aprire, prima di tutto.



Inserire la pompa nel reggisella e girare la manopola di chiusura per chiudere l'anello in gomma. (NON inserire completamente la pompa nel reggisella.)

RIMUOVERE LA NINJA P DAL REGGISELLA

Girare la a manopola di chiusura per rimuovere l'anello in gomma e la pompa. nel reggisella e girare l per chiudere .




NOTA IMPORTANTE

Posizione d'installazione consigliata

Se la NINJA P è inserita completamente, utilizzare una brugola da 5mm per rimuoverla.

COME CAMBIARE UN ANELLO IN GOMMA

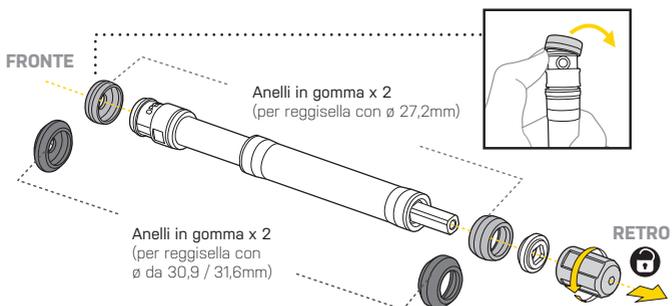

GARANZIA

2 Anni di garanzia : solo per difetti elettronici e meccanici di fabbricazione.

Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti. Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino. Sito web: www.topeak.com