



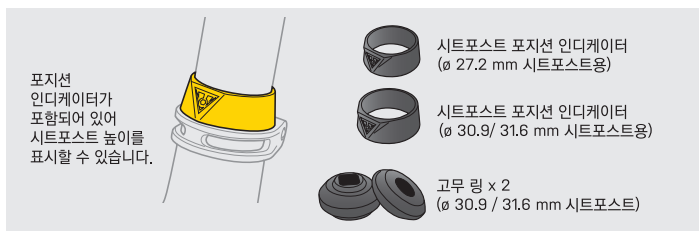

∅ 27.2, 30.9 & 31.6 mm 원형 시트포스트에만 사용 가능합니다. 사용하기 전 반드시 사용설명서를 읽으십시오.

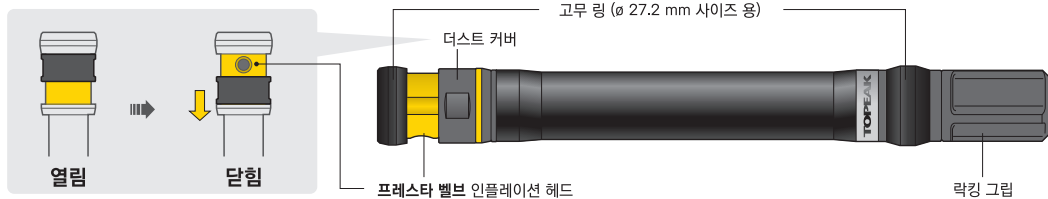

경고

자전거를 타기 전 Ninja P 펌프가 시트포스트에 확실하게 장착되었는지 확인하십시오.

펌프 평평시 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.

NINJA P 펌프를 시트포스트 내부에 장착하기

초기 장착시 락킹 그림을 돌려 고무 링을 적당히 팽창시킵니다.

NINJA P 펌프를 시트포스트에서 분리하기

1

2

시트 포스트에 펌프를 삽입 후 락킹 그림을 돌려 고무 링을 팽창시키십시오. (시트 포스트에 펌프를 끝까지 넣지 마십시오.)

락킹 그림을 풀어 고무 링을 수축시킨 후 펌프를 분리합니다.

중요한 알람 사항

기본적인 NINJA P 장착 위치

만약 NINJA P 가 끝까지 삽입되었다면, 5mm 육각 렌치를 사용하여 분리하십시오.

고무링 교체하기

앞쪽

고무 링 x 2 (∅ 27.2 mm 시트포스트용)

뒤쪽

고무 링 x 2 (∅ 30.9 / 31.6 mm 시트포스트용)

품질보증

제한적 2년 품질 보증: 소비자 과실을 제외한 제조과정상 모든 요인에 대하여 2년간 보증합니다.

품질 보증을 위한 필요조건
 품질 보증 서비스를 받으시려면, 반드시 원본 구매 영수증을 제시해야 합니다. 구매 영수증이 없는 경우, 모든 제품은 그 제품의 가장 최초의 제조일로부터 3개월 후를 구입일로 인정합니다. 본 제품을 사용 중 외부의 충격으로부터 손상되었거나 사용자의 오용, 남용, 임의 개조, 변경 또는 사용설명서에 기술한 내용에 맞지 않게 사용된 경우 품질 보증을 받을 수 없습니다.
 * 제품의 재원이나 디자인은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

토평사의 제품은 전문 대리점에서만 구입 가능합니다.
 제품문의 : (주)하이원드스포츠 TEL. 031-8022-7510
 웹사이트 : www.hlsc.co.kr, www.topeak.com